

# Проектор MS630ST



**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



**MHL**  
Mobile High-Definition Link




## Особенности

- Короткофокусная технология
- Технология SmartEco™
- Наличие MHL интерфейса

## Комплектация

- Пульт ДУ
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации на CD
- Инструкция по быстрому запуску
- VGA кабель

## Размеры

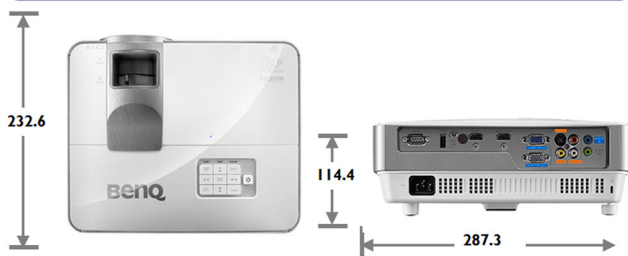


## Дополнительные аксессуары

- Модуль лампы
- Потолочное крепление

**BenQ**

Because it matters

## Входы и выходы

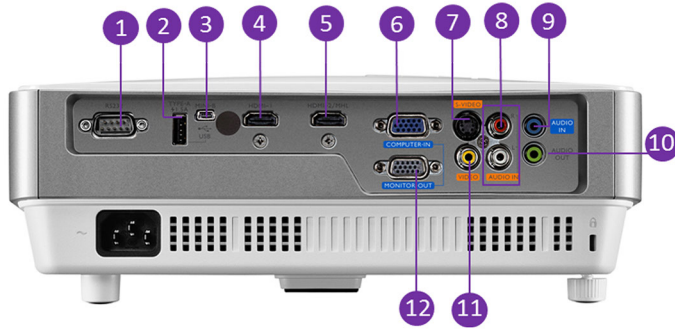

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1 RS232             | 7 S-Video             |
| 2 USB Type-A        | 8 Звуковой вход (L/R) |
| 3 USB mini-B        | 9 Звуковой вход       |
| 4 HDMI              | 10 Звуковой выход     |
| 5 HDMI / MHL        | 11 Видео              |
| 6 Компьютерный вход | 12 Компьютерный выход |

## Технические характеристики проектора

Система проецирования	DLP® technology by Texas Instruments
Реальное разрешение	SVGA (800 x 600)
Яркость	3200 AL
Контрастность	13 000:1
Цветовая палитра	1.07 млрд.цветов
Объектив	F=2.6~2.78, f=10.2~12.24мм
Формат изображения	Базовый 4:3 (5 форматов по выбору)
Проекционное отношение	0.9-1.08 (78" @ 1.44мм)
Размер изображения (диагональ)	60" ~ 300"
Коэффициент масштабирования	1.2:1
Мощность лампы	196 Вт
Режим лампы (обычный/экономичный/SmartEco)	4000/ 6000/ 6500/ 10000 часов
Регулировка трапец. искаж.	1D, По вертикали ± 30°
Смещение изображения	110% ± 5%
Поддержка разрешений	VGA (640x480) до UXGA (1600 x 1200)
Частота по горизонтали	15~102 кГц
Кадровая развертка	24~120 Гц
Совместимость	Совместимость с HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Совместимость с видео: NTSC, PAL, SECAM

Интерфейс	Компьютерный вход (D-sub 15pin)	x1 (совмещенный с компонентным)
	Компьютерный выход (D-sub 15pin)	x1
	Композитное видео вход (RCA)	x1
	S-Video вход (Mini DIN 4pin)	x1
	HDMI (1.4a) x 2	x2 (HDMI с MHL2.0 x1, HDMI x 1)
	Звуковой вход (Mini Jack)	x1
	Звуковой вход L/R (RCA)	x1
	Звуковой выход (Mini Jack)	x1
	Динамик 10 Вт	x1
	USB (Type mini B)	x1
	USB (Type A)	x1 (Поддержка электропитания 1.5A)
	RS232 (DB-9pin)	x1
	IR Receiver	x1 (Front + Top)

Габаритные размеры	Размеры (Ш x В x Г):	287.3 x 114.4 x 232.6 мм
	Вес:	2,6 кг.
Питание	Электропитание:	AC100 до 240 В, 50 до 60 Гц
	Энергопотребление:	305 Вт (норм), 220 Вт (Eco), в режиме ожидания <0.5Вт
Уровень шума		33/28 дБ (нормальный/экономичный режимы)
Режимы изображения		Яркий/ Презентация/ sRGB/ Кино / (3D) / Пользовательский 1/ Пользовательский 2

## Информация по логистике

Код продукта	9H.JA377.34E
Код EAN	471 8755 04752 7
Размеры упаковки (мм)	388 x 162 x 316
Масса брутто (кг)	3.5
Количество на поддоне	108

BenQ Europe B.V.  
Meerenakkerweg 1-17  
5652 AR Eindhoven  
Нидерланды  
Тел.: +31 88 8889200  
Факс: +31 88 8889299

© 2014 BenQ Corp. Спецификации могут отличаться в зависимости от вашего региона, обратитесь в ближайший магазин для дополнительной информации. Фактические характеристики и функционал изделия могут быть изменены без уведомления. Данный материал может включать фирменные наименования и торговые знаки третьих лиц, которые являются собственностью третьих лиц. Док.: PRJ HB BR EN 0301

**BenQ**

Because it matters