


## Обзор устройства

Коммутатор-распределитель HDMI 2×2 может работать с двумя источниками сигнала и подключаться к двум дисплеям. Он может разделять 2 сигнала, генерируемых 2 источниками, на 2 дисплея или проектора. Кроме того, при подключении к выходному кабелю HDMI он может усиливать сигнал HDMI.

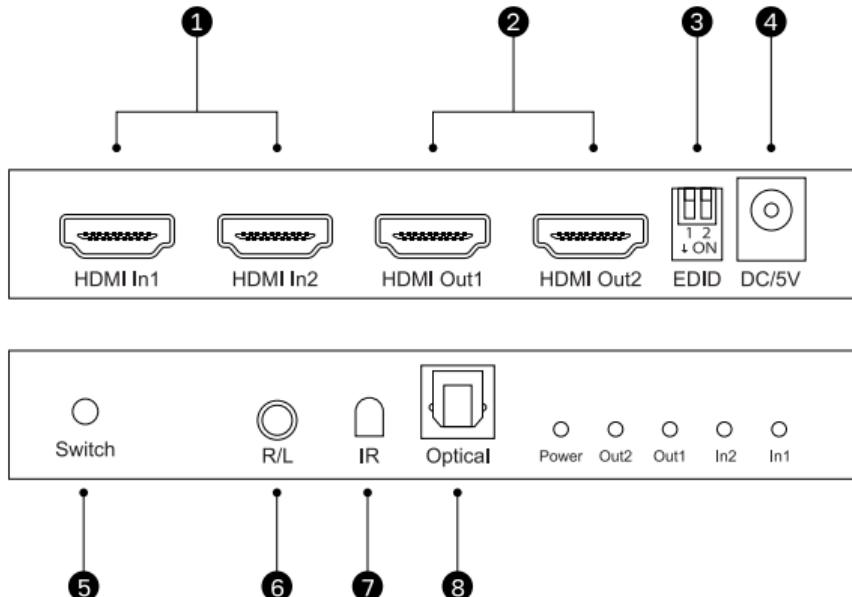

1. HDMI входы
2. HDMI выходы
3. EDID
4. Разъем питания 5 В
5. Переключатель выходного сигнала
6. Аудио стерео выход
7. ИК датчик
8. Оптический выход

## **Характеристики**

- Разрешение HDMI: до 3840×2160@60 Гц
- Глубина цвета: 8/10/12 бит
- Поддержка аудио форматов: LPCM/DTS/Dolby-AC3
- Максимальная пропускная способность: 600 МГц
- Максимальная скорость передачи данных: 3×6 Гбит/с
- Входной кабель: стандартный кабель AWG26 HDMI ≤15 м (разрешение 1080p), ≤10 м (разрешение 4K)
- Выходной кабель: стандартный кабель AWG26 HDMI ≤20 м (разрешение 1080p), ≤15 м (разрешение 4K 4К@60 Гц ≤5 м стандартный кабель HDMI 2.0)
- Максимальный рабочий ток: 700 мА
- Адаптер питания: вход AC 100 В - 240 В (50 Гц - 60 Гц); DC 5 В / 1 А
- Рабочая температура: -15°C - +55°C
- Рабочая влажность: 5 - 90% RH (без конденсации)
- Размеры: 122 × 80 × 19 мм
- Вес: 174 г

## **Эксплуатация и подключение**

1. Подключите источники HDMI с помощью кабелей HDMI.
2. Подключите выход HDMI-переключателя/разветвителя и дисплей с помощью кабелей HDMI.
3. Подключите аудиовыход и стереоусилитель с помощью стереонаушников или оптоволокна.
4. Подключите продукт к адаптеру питания 5 В.
5. Используйте ИК-пульт или кнопку управления для переключения источника сигнала.

## **Комплектация**

HDMI-переключатель/разветвитель 2×2 x1 шт., ИК-пульт ДУ (элемент питания CR2025, в комплект не входит) x1 шт., адаптер питания 5 В x1 шт., руководство пользователя x1 шт.

**Коммутатор-распределитель HDMI 2x2 4K 60 Гц с аудио выходом  
айконБИТ HS-2504 (iconBIT HS-2504)**

Товар сертифицирован.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

**Изготовитель:**

iconBIT Limited

Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China  
айконБИТ Лимитед

99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр,  
17/F, Блок Б

Сделано в Китае 11/2024

**Уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Аувикс»

Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ  
Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1.

Тел. +7 (495) 797-57-75



# ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ: .....

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: .....

ШТАМП ПРОДАВЦА: .....

## Условия гарантии

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия, имеющие следы залития водой или иными жидкостями и пр.
4. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на [www.auvix.ru](http://www.auvix.ru)

## **Условия эксплуатации**

- Устройство предназначено для использования в жилых и коммерческих помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Подключение и настройку необходимо проводить в соответствии с инструкцией.
- Устройство рекомендуется использовать при температуре от +10 до +45°C и относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35°C.
- Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки устройство должно находиться в заводской упаковке. Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищенным, также не предусмотрена противоударная защита.
- Не ставьте устройство у плиты и раковины, где на него может попасть жир, масло или вода.

## **Меры безопасности**

- Не допускайте попадания влаги в устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
- Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только совместимым блоком питания. Не допускайте переломов зарядного кабеля.
- При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
- Устройство безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

## **Утилизация**

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте устройство в пункт утилизации электроники.

Мод.:  
HS-2504

Вер.: 1.0  
11.2024



## Коммутатор-распределитель HDMI 2x2 4К 60 Гц с аудио выходом

---

Благодарим за покупку нашего устройства. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.