

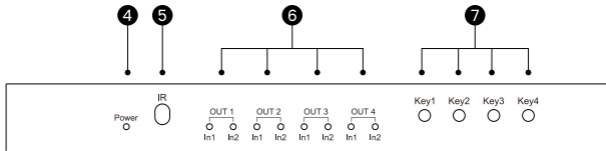


Обзор устройства

Матричный коммутатор HDMI 2×4 может подключать 2 источника сигнала к 4 выходам с оптическим (TOS) или стереовыходом для наушников. Матричный коммутатор позволяет легко переключать или разделять два входа HDMI на четыре выхода HDMI мониторов или проекторов. Аудио может быть отделено только от входа HDMI OUT1.

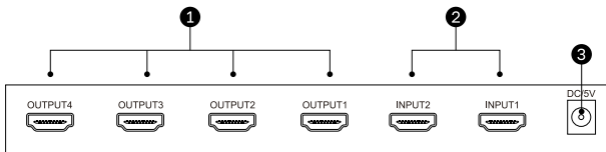

1. HDMI выходы (HDMI out 1 - HDMI out 4)
2. HDMI входы (HDMI in 1 - HDMI in 2)
3. Разъем питания 5 В
4. Индикатор питания
5. ИК датчик
6. Индикаторы сигнала
7. Переключатели выходных каналов
8. SPDIF оптический выход
9. Аудио стерео выход

Характеристики

- Разрешение HDMI: до 3840×2160@60Гц
- Глубина цвета: 8/10/12 бит
- Поддержка аудио форматов: LPCM/DTS/Dolby-AC3
- Входной кабель: стандартный кабель AWG26 HDMI ≤15 м (разрешение 4K@30 Гц), стандартный кабель HDMI 2.0 ≤5 м (разрешение 4K@60 Гц)
- Выходной кабель: стандартный кабель AWG26 HDMI ≤15 м (разрешение 4K@30 Гц), стандартный кабель HDMI 2.0 ≤5 м (разрешение 4K@60 Гц)
- Максимальный рабочий ток: 600мА
- Адаптер питания: вход AC 100 В - 240 В (50 Гц - 60 Гц); DC 5 В / 1 А
- Рабочая температура: -15°C - +55°C
- Рабочая влажность: 5 - 90% RH (без конденсации)
- Размеры: 199 × 70 × 27 мм
- Вес: 300 г

Эксплуатация и подключение

- Подключите все устройства-источники HDMI ко входам матричного коммутатора с помощью кабелей HDMI.
- Подключите устройства отображения к выходам матричного коммутатора с помощью HDMI-кабелей.
- Подключите аудиовыход и стереоусилитель с помощью стереонаушников или оптоволоконна.
- Подключите источник питания 5 В к матричному коммутатору.
- Используйте ИК-пульт дистанционного управления или кнопку для переключения источника сигнала.

Комплектация

- Матричный коммутатор HDMI 2×4 x1 шт.
- Пульт ДУ (элемент питания CR2025, в комплект не входит) x1 шт.
- Адаптер питания 5 В x1 шт.
- Краткое руководство пользователя x1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Матричный коммутатор HDMI 2×4 4K 60 Hz айконБИТ HS-2507 (iconBIT HS-2507)

Товар сертифицирован.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Изготовитель:

iconBIT Limited

Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China

айконБИТ Лимитед

99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр,

17/F, Блок Б

Сделано в Китае 11/2024

Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Аувикс»

Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ

Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1.

Тел. +7 (495) 797-57-75



ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

МОДЕЛЬ:

ДАТА ПРОДАЖИ:

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:

ШТАМП ПРОДАВЦА:

Условия гарантии

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия, имеющие следы заливания водой или иными жидкостями и пр.
4. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на www.auvix.ru

Условия эксплуатации

- Устройство предназначено для использования в жилых и коммерческих помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Подключение и настройку необходимо проводить в соответствии с инструкцией.
- Устройство рекомендуется использовать при температуре от +10 до +45°C и относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35°C.
- Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки устройство должно находиться в заводской упаковке. Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена противоударная защита.
- Не ставьте устройство у плиты и раковины, где на него может попасть жир, масло или вода.

Меры безопасности

- Не допускайте попадания влаги в устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
- Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только совместимым блоком питания. Не допускайте переломов зарядного кабеля.
- При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
- Устройство безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Утилизация

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте устройство в пункт утилизации электроники.

Мод.:
HS-2506Вер.: 1.0
11.2024

Матричный коммутатор HDMI 2x4 4K 60 Hz

Благодарим за покупку нашего устройства. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.