


## Обзор устройства:

HDMI матричный коммутатор 4×4 позволяет подключать четыре источника сигнала HDMI к четырем дисплеям на одном экране. В то же время он может разделять или переключать четыре сигнала HDMI на четыре дисплея или проектора. Инфракрасный приемник и RS232 предоставляет дополнительную возможность управления. Матричный коммутатор HDMI 4×4 имеет возможность усиления сигнала HDMI для передачи по длинному кабелю без потери качества.

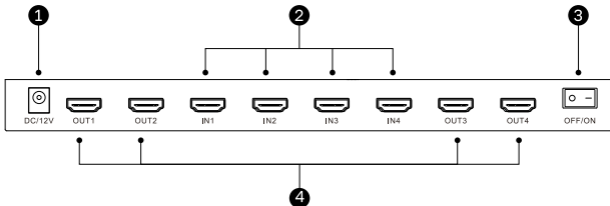

1. Рахъем питания

2. HDMI входы (HDMI in 1 - HDMI in 4)

3. Вкл./выкл.

4. HDMI выходы (HDMI out 1 - HDMI out 4)

## Команды RS232:

Baud rate	9600bps
Data bits	8
Parity Check	None
Stop bits	1
Cyclic redundancy check	None

### **Технические характеристики:**

- Разрешение HDMI: до 4K@60 Гц
- Глубина цвета: 8/10/12 бит
- Поддержка аудио форматов: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Максимальная скорость передачи данных: 18 Гбит/с
- Входной кабель: стандартный кабель AWG26 HDMI ≤10 м
- Выходной кабель: стандартный кабель AWG26 HDMI ≤10 м
- Входы HDMI: 4 шт.
- Выходы HDMI: 4 шт.
- Максимальный рабочий ток: 1,6А
- Адаптер питания: вход AC 100 В - 240 В (50 Гц - 60 Гц); DC 12 В /2 А
- Рабочая температура: -15° - +45°
- Рабочая влажность: 5 - 90% RH (без конденсации)
- Размеры: 276 × 143 × 26 мм
- Вес: 720,5 г

### **Эксплуатация и подключение:**

1. Подключите источники HDMI.
2. Подключите устройства отображения к выходам матричного коммутатора HDMI.
3. Подключите источник питания 12 В к матрице HDMI 4×4.
4. Используйте ИК-пульт дистанционного управления для свободного переключения источника сигнала.
5. При подключении компьютера через порт RS-232 клиент может легко переключать сигналы через компьютер.

### **Комплектация:**

HDMI матричный коммутатор 4×4 x1 шт., • ИК-пульт ДУ (элемент питания CR2025, в комплект не входит) x1 шт., адаптер питания 2 В x1 шт., руководство пользователя x1 шт.

---

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

## **HDMI матричный коммутатор 4×4 4K 60 Hz айконБИТ HS-2508 (iconBIT HS-2508)**

Товар сертифицирован.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

### **Изготовитель:**

iconBIT Limited

Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, 99907, Hong Kong, China

айконБИТ Лимитед

99907, Китай, Гонконг, Адмиралтейство, 95 Квинсуэй, Объединенный центр,

17/F, Блок Б

Сделано в Китае 11/2024

### **Уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Аувикс»

Россия, г. Москва, 129085, внутренняя территория города муниципальный округ

Останкинский, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, помещение 1/1.

Тел. +7 (495) 797-57-75



# ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА

**МОДЕЛЬ:**

**ДАТА ПРОДАЖИ:** .....

**ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА:** .....

**ШТАМП ПРОДАВЦА:** .....

---

## **Условия гарантии**

1. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, приобретенные в России.
2. Срок гарантии при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 мес. с даты продажи.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на устройства с механическим повреждением, произошедшим по вине пользователя, имеющие следы несанкционированного вскрытия, имеющие следы заливания водой или иными жидкостями и пр.
4. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на [www.auvix.ru](http://www.auvix.ru)

## **Условия эксплуатации**

- Устройство предназначено для использования в жилых и коммерческих помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Подключение и настройку необходимо проводить в соответствии с инструкцией.
- Устройство рекомендуется использовать при температуре от +10 до +45°C и относительной влажности от 20 до 80%. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 до +35°C.
- Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки устройство должно находиться в заводской упаковке. Устройство не является водонепроницаемым и полностью пылезащищённым, также не предусмотрена противоударная защита.
- Не ставьте устройство у плиты и раковины, где на него может попасть жир, масло или вода.

## **Меры безопасности**

- Не допускайте попадания влаги в устройство. Не трогайте его мокрыми руками и не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревательными приборами или микроволновыми печами.
- Не разбирайте устройство. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах.
- Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только совместимым блоком питания. Не допускайте переломов зарядного кабеля.
- При повреждении или неисправности какой-либо части устройства немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
- Устройство безопасно при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

## **Утилизация**

Устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте устройство в пункт утилизации электроники.

Мод.:  
HS-2508Вер.: 1.0  
11.2024

## HDMI матричный коммутатор 4×4 4K 60 Hz

Благодарим за покупку нашего устройства. Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.