

名称:	R1855DB (俄文) 说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材质:	80g 书纸 对折, 打钉或胶装	版面设计:
尺寸:	127x127mm	校对:
版本号及料号:	V1.0 IB-500-R1855D-00	批准:

IB-500-R1855D-00 说明书R1855DB/俄文

Руководство по использованию. Редакция 1.0, Sept. 2020
IB-500-R1855D-00



Model: EDF100004

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Гонконг)

Тел: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© Edifier International Limited, 2020 г. Все права защищены.
Напечатано в Китае

ПРИМЕЧАНИЕ

Вследствие усовершенствования и модернизации системы информации, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления. Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

EDIFIER®

R1855DB Multimedia Speaker

Русский

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции. Сохраните их в безопасном месте для справки в будущем.
- Используйте только одобренные изготовителем аксессуары.
- Правильно установите устройство, следуя инструкциям в разделе о его подключении.
- Рекомендуется использовать устройство при 0-35°C окружающей среды.
- Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не используйте устройство рядом с водой. Не погружайте устройство в жидкости и не допускайте их проливание и разбрызгивание на устройство.
- Не устанавливайте и не снимайте устройство рядом с любыми источниками тепла (например, радиаторами, нагревателями, печами и другим приборами, выделяющими тепло).
- Не ставьте на устройство сосуды с жидкостями (например, вазы) и не используйте рядом с устройством источники открытого пламени, например не ставьте на него зажженные свечи.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия или слоты. Это может вызвать возгорание или удар электрическим током.
- Оставьте достаточно свободного места вокруг устройства для обеспечения хорошей вентиляции (рекомендуется не менее 5 см).
- Не прилагайте силу при вставке вилок в розетки. Перед подключением проверьте на перекрытие гнезда, на согласованность штыревого разъема с гнездом и на их правильную ориентацию относительно друг друга.
- Храните аксессуары и запчасти (например, винты) из комплекта поставки вне досягаемости детей, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
- Не открывайте и не снимайте корпус устройства самостоятельно. Это может привести к воздействию опасного напряжения и другим серьезным рискам. Вне зависимости от причины повреждения (например, при поврежденном проводе или вилке, воздействии струй жидкости, попадания внутрь посторонних предметов, после воздействия дождя или влажности, либо после падения и т.д.), ремонт должен немедленно проводиться уполномоченным на это сервисным персоналом.
- Перед очисткой устройства сухой тканью всегда выключайте его и предварительно извлеките вилку питания.
- Запрещается использовать для очистки поверхности устройства сильные кислотные, щелочные, спиртовые или другие химические растворители. Для очистки применяйте только нейтральные растворители или чистую воду.

⚠ Слишком громкая музыка может повредить слух. Пожалуйста, устанавливайте уровень громкости в безопасном диапазоне.

♻ Утилизация данного изделия. Данная маркировка указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно отнесите в вторичной переработке материалов ресурсы. Верните ненужное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

⚠ Используйте только одобренные изготовителем или входящие в комплект поставки тележку, подставку, штатив, кронштейн или стоп. При перемещении изделия вместе с тележкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать травмы при опрокидывании.

Важные инструкции по технике безопасности

Предупреждение об электропитании:

- Для удобства использования установите прибор рядом с розеткой электропитания.
- Перед использованием убедитесь в согласованности рабочего напряжения с местным электропитанием. Правильное рабочее напряжение можно узнать на этикетке устройства.
- Во время грозы или если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети электропитания по причинам безопасности.
- В обычных условиях источник питания может стать горячим. Пожалуйста, обеспечьте хорошую вентиляцию в окружающей области и будьте осторожны.
- Этикетки предупреждения об опасности на корпусе и внизу устройства и адаптера питания.

⚠ Этот символ уведомляет о наличии опасного напряжения без изоляции внутри корпуса устройства, которое может иметь величину, достаточную для поражения людей электрическим током.

⚠ Этот символ предупреждает пользователя о запрете разборки корпуса устройства и отсутствии внутри него ремонтируемых пользователем частей. Для ремонта передайте устройство в уполномоченную на это сервисную службу.

🏠 Этот символ указывает на использование устройства только в помещениях.


🔌 Этот символ отмечает оборудование класса II, т.е. электрическое устройство с двойной изоляцией без требований к заземлению.

Вилка ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ служит для отключения устройства, которое после этого остается готовым к работе.

Для беспроводных устройств:


- Беспроводные устройства могут генерировать коротковолновые радиочастотные сигналы и создавать помехи обычной работе электронных приборов и медицинского оборудования.
- Выключите устройство, когда его применение запрещено. Не используйте устройство в медицинских центрах, на воздушных судах, автомобильных заправочных станциях, рядом с автоматическими воротами, автоматическими противопожарными системами и другим автоматическим оборудованием.
- Не применяйте устройство ближе диапазона в 20 см от электронных стимуляторов сердца. Радиоволны могут влиять на нормальную работу электронных стимуляторов сердца и другое медицинское оборудование.

Содержимое упаковки

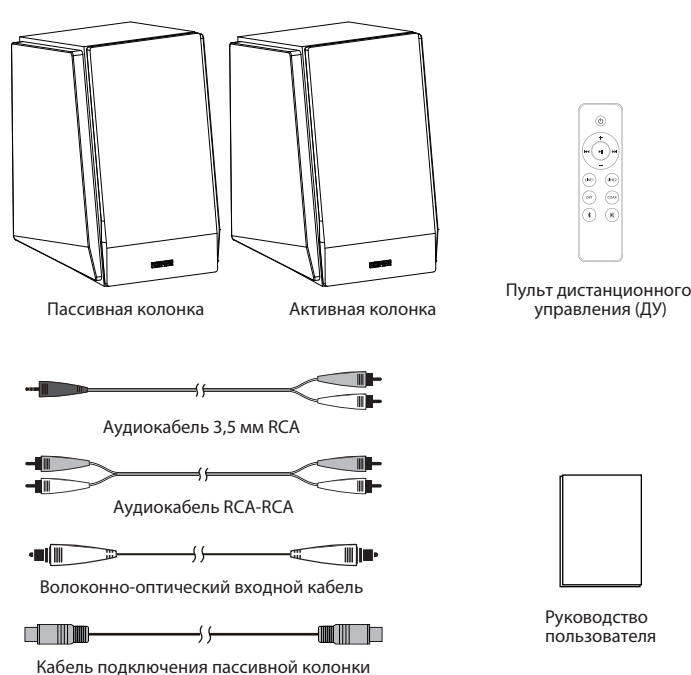


Примечание: Изображение приведено для справки. Конструкция может отличаться.

Иллюстрация

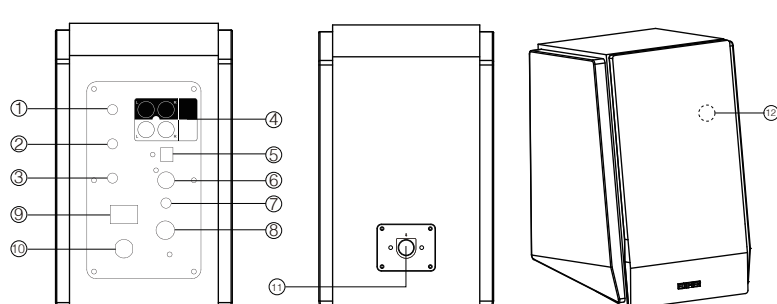

- Регулятор ВЧ
- Регулятор НЧ
- Регулятор громкости
- Нажмите для выбора источника звука: Line In 1 > Line In 2 > OPT > COAX > Bluetooth
- Нажмите и удерживайте нажатой: отключение соединения по Bluetooth
- Линейный вход
- Оптический вход
- Коаксиальный вход
- Выход сигнала для подключения сабвуфера
- Разъем подключения к пассивной колонке
- Выключатель питания
- Сетевой шнур
- Разъем подключения к активной колонке
- Индикатор:
 - Синий: режим Bluetooth
 - Зеленый: режим Line In 1 (индикатор мигает один раз), режим Line In 2 (индикатор мигает два раза)
 - Красный: оптический режим (индикатор мигает один раз), коаксиальный режим (индикатор мигает два раза)


Дистанционное управление

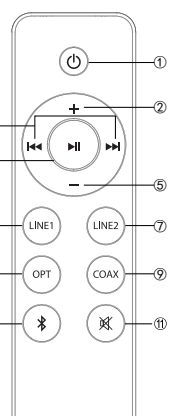

- Включение/выключение
- Увеличение громкости
- Предыдущая/следующая запись (режим Bluetooth)
- Пауза/воспроизведение (режим Bluetooth)
- Уменьшение громкости
- Режим линейный вход (Line in) 1
- Режим линейный вход (Line in) 2
- Режим оптический
- Режим коаксиальный
- Режим Bluetooth
- Нажмите и удерживайте для отключения Bluetooth
- Выключение звука

Установка батареек:

Для открытия отсека для батареек см. рисунок, вставьте батарейку CR 2032 и закройте отсек.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не проглатывать батарейку. Это опасно!
- Изделие (пульт ДУ, входящий в комплект поставки) содержит батарейку. Проглатывание батарейки может привести к тяжелым травмам вплоть до смерти в течение 2 часов. Храните новые и использованные батарейки вне доступа детей.
- Если отсек для батареек закрывается неплотно, прекратите использовать пульт ДУ и храните его вне доступа детей.
- В случае подозрений на проглатывание батарейки немедленно обратитесь к врачу.

Примечание:

- Не подвергайте пульт ДУ избыточному нагреву или воздействию влажности.
- Не заряжайте батарейки.
- Если изделие не используется длительное время, извлеките из него батарейки.
- Не подвергайте батарейку сильному нагреву, например, прямой солнечный свет, огонь и т.п.
- Опасность взрыва при неправильной установке батареек. Заменяйте использованные батарейки только на изделия такого же или аналогичного типа.

Руководство по эксплуатации

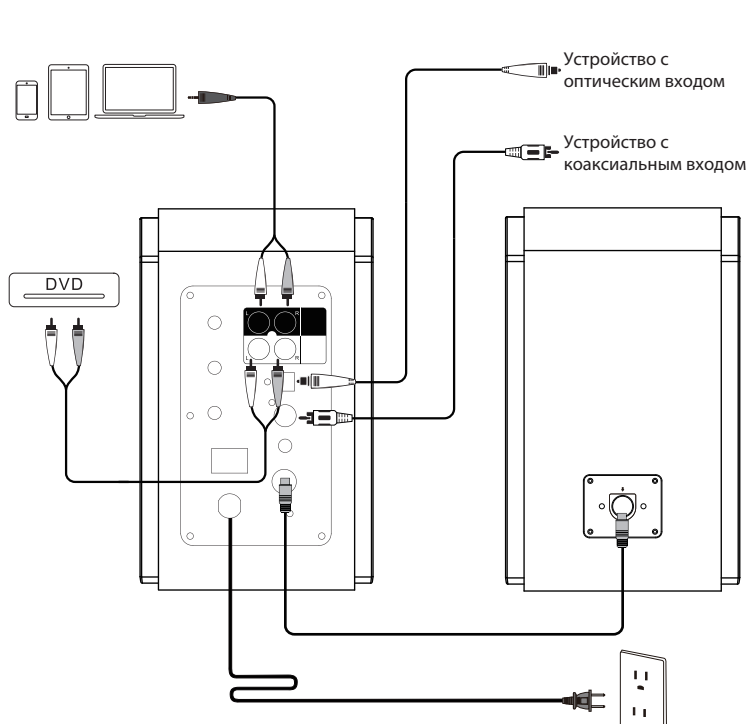

Устройство с оптическим входом
Устройство с коаксиальным входом

Вход источника звука

Вход Line In 1/Line In 2



- Подключите аудиокабель к входному разъему Line In 1/Line In 2 на задней панели активной колонки (обратите внимание на соответствие цветовой маркировки). Другой конец кабеля подключите к источнику звука (например, ПК, мобильный телефон и пр.).
- Нажмите кнопку "LINE1"/"LINE2" на пульте ДУ или нажмите регулятор громкости на задней панели активной колонки. Цвет индикатора на активной колонке изменится на зеленый: режим Line In 1 (индикатор мигает один раз), режим Line In 2 (индикатор мигает два раза)
- Начните воспроизведение музыкальных записей и настройте громкость.

Оптический/коаксиальный вход



- Подсоедините волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель (не входит в комплект поставки) к входному разъему OPT/COAX на задней панели активной колонки и к устройству с оптическим и коаксиальным выходом.
- Нажмите кнопку "OPT"/"COAX" на пульте ДУ или нажмите регулятор громкости на задней панели активной колонки. Цвет индикатора на активной колонке изменится на красный: оптический режим (индикатор мигает один раз), коаксиальный режим (индикатор мигает два раза)
- Начните воспроизведение музыкальных записей и настройте громкость.

Примечание: В режиме входа по оптическому или коаксиальному каналу декодируется только сигнал PCM 44,1/48 кГц.

Соединение по Bluetooth



- Для переключения в режим Bluetooth нажмите кнопку "⌘" на пульте ДУ или регулятор общей громкости на активной колонке. Цвет индикатора изменится на синий.
- Включите устройство Bluetooth. Найдите устройство "EDIFIER R1855DB" и установите с ним соединение.

2" Для отключения Bluetooth: нажмите и удерживайте нажатой примерно 2 секунды регулятор громкости или кнопку "⌘" на пульте ДУ.

Примечание:

- Поиск и подключение колонки R1855DB по Bluetooth возможны только после переключения колонки в режим входа по Bluetooth. Установленное подключение по Bluetooth разрывается после переключения колонки на другой источник звука. При переключении в режим входа Bluetooth колонка пытается соединиться с последним подключенным звуковым устройством Bluetooth.
- Если потребуется, используйте PIN-код "0000".
- Для использования всех функций Bluetooth данного устройства, пожалуйста, обеспечьте в подключаемом мобильном устройстве поддержку профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, расширенный профиль распространения аудио) и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile, профиль дистанционного управления аудио/видео).
- Подключение и совместимость по Bluetooth может отличаться в разных звуковых устройствах в зависимости от версии программного обеспечения в них.

Технические характеристики

Выходная мощность:	П/Л (ВЧ): 16Вт + 16Вт П/Л (СЧ и НЧ): 19Вт + 19Вт
Амплитудно-частотная характеристика:	П/Л: 60Гц – 20кГц
Звуковые входы:	Line In 1/Line In 2/Оптический/ Коаксиальный/Bluetooth

Декларация для ЕС

Частотный диапазон Bluetooth: 2,402 – 2,480 ГГц
Радиочастотная выходная мощность: ≤20 дБм (EIRP)
Ограничения на эксплуатацию отсутствуют.

Поиск и устранение неисправностей

Устранение

- Проверьте, включен ли динамик.
- Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора или на пульте ДУ.
- Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран вход.
- Проверьте сигнал на выходе источника звука.

Не удается подключиться по Bluetooth

- Убедитесь, что колонка переключена в режим Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth.
- Отключитесь от Bluetooth-устройства нажав и удерживая кнопку "⌘" в режиме Bluetooth, затем повторите попытку.
- Рабочий диапазон передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только в этом диапазоне.
- Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.

Колонка R1855DB не включается

- Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена.

Помехи от динамиков

- Колонки фирмы EDIFIER генерируют небольшие помехи, в то время как фоновые помехи некоторых аудио устройств являются очень большими. Отсоедините аудио кабели и увеличьте громкость, если на расстоянии 1 м из динамика ничего не слышно, значит у этого изделия нет проблем.

Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com

Для запросов к EDIFIER по гарантийным обязательствам посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств. США и Канада: service@edifier.ca
Южная Америка: Информацию о местных представителях см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).